ACHTUNG: Montageanleitung beachten!!!
Neue Ausführung System Brevis

Montageanleitung für Art.-Nr. N60 XXX XXX
(XXX entspricht den verschiedenen DN 120/130/150 und Längen)
Ablängen doppelwandige Rauchrohre System Brevis

Gehen Sie beim kürzen der **neuen Ausführung** des doppelwandigen Rauchrohres System Brevis wie folgt vor.


WICHTIG: ***Die Rohre werden immer auf der weiten Seite abgelängt!***
Formteile können nicht abgelängt werden!

Vorgehensweise:

1.) Entfernen Sie den Glasfaserstreifen (1) und schütten Sie das Granulat in einen Behälter.

2.) Zeichnen Sie am Außenrohr die zu kürzende Länge *(welche Sie vorher definiert haben)* mit einem geeigneten Stift an.

Abb. 1)

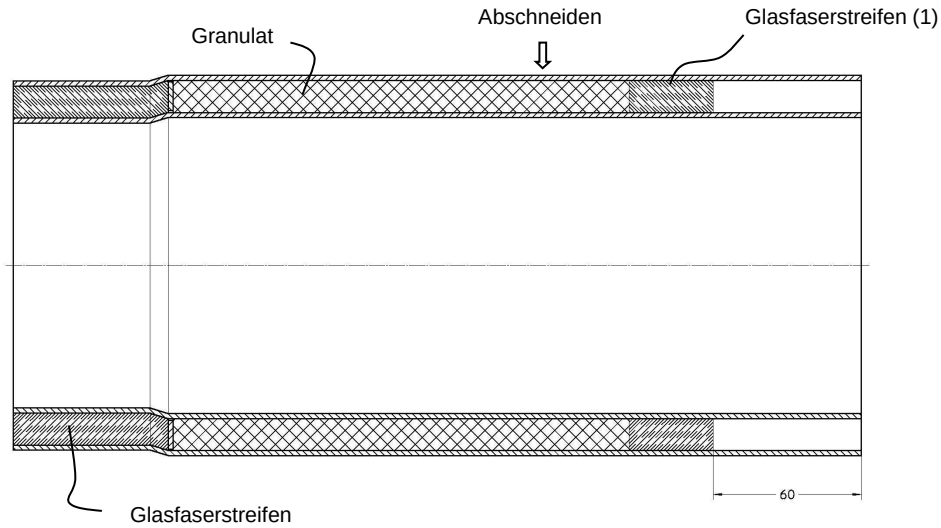


3.) Trennen Sie beide Rohre (Außen- & Innenrohr) miteinander oder jeweils einzeln an der zuvor angezeichneten Positionen mit Hilfe eines dafür geeigneten Gerätes und den jeweils dafür vorgesehenen Trennmaterialien.
(Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften).

4.) Entgraten Sie Außen- und Innenrohr sorgfältig mit einem dafür geeigneten Gerät.
(Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften).

MÖCK
Professionelle Rohrsysteme GmbH
72072 Tübingen

5.) Stellen Sie die Rohre mit der eingezogenen Seite auf eine ebene Fläche und füllen Sie das Granulat wieder ein, verdichten Sie dieses z. Bsp. mit einem Stück starkem Draht.
Füllen Sie gegebenenfalls Granulat nach. Das Granulat sollte eine Füllhöhe von ca. 95 mm unterhalb des Rohrendes (weite Seite) haben (siehe Abb. 2).

Abb. 2)

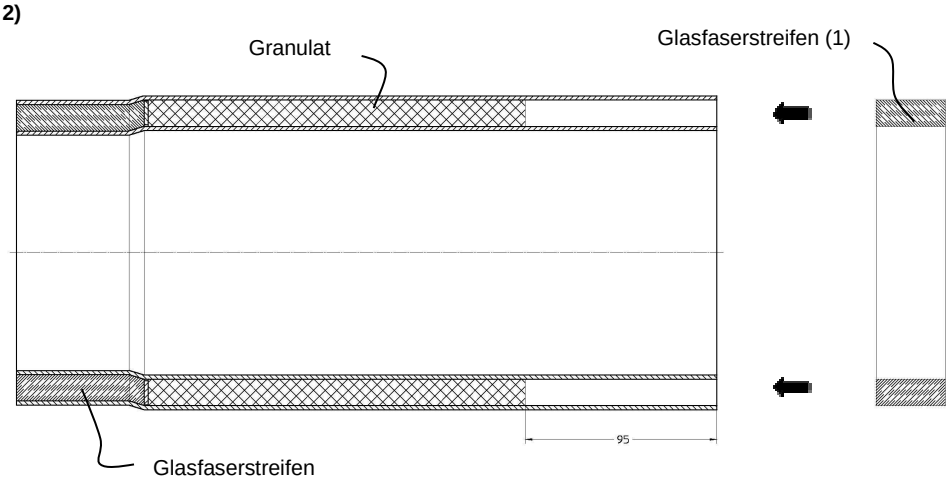

6.) Dichten Sie das Granulat mit dem Glasfaserstreifen (1) wieder ab (siehe Abb. 2) sodass Sie eine Einstecktiefe von ca. 60 mm erhalten (siehe Abb. 1).

7.) Lackieren Sie mit einer Sprühdose die am Außen- und Innenrohr entstandene Schnittkante mit dem vom Hersteller am Rauchrohr verwendeten Lack.
Bitte beachten Sie, dass durch das kürzen ev. Lackablösungen im Bereich des Trennschnittes entstanden sein können welche Sie vor dem lackieren anschleifen müssen.
(Beachten Sie dabei bitte die vorgeschriebenen Sicherheitsvorschiften).

ACHTUNG!!!
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir als Hersteller keine Haftung für ev. entstehende Schäden sowie Folgeschäden welche durch das Ablängen der Rauchrohre entstehen, übernehmen können!